



Oceanus 18

Catéter balón de dilatación periférico

El nuevo
referente
en navegabilidad

Recubrimiento hidrofílico durable para una mejor navegación



El perfil de cruce más bajo



Replegado en 3 alas asegurando el mismo perfil de cruce




Accesibilidad
y Dilatación

www.ivascular.global

Características generales

- > Catéter coaxial (OTW)
- > Longitud útil del catéter: 100 cm, 140 cm y 150 cm
- > Compatible con guías de: 0.018" (0.014" opcional)
- > Perfil de la punta: 0.019"
- > Perfil del cruce: entre 0.029" y 0.057"
- > RBP: 16- 14 atm (diámetro 8 mm), ABP: 20 atm

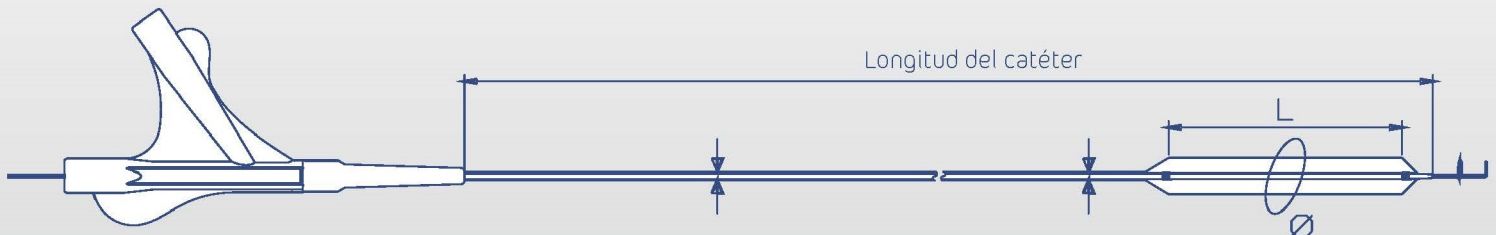

Longitud útil del catéter	Ø mm.	Longitud (mm)							
		20	40	60	80	120	150	200	
100 cm	2.0	BP PC18 100 200 020	BP PC18 100 200 040	BP PC18 100 200 060	BP PC18 100 200 080	BP PC18 100 200 120	BP PC18 100 200 150	BP PC18 100 200 200	
	2.5	BP PC18 100 250 020	BP PC18 100 250 040	BP PC18 100 250 060	BP PC18 100 250 080	BP PC18 100 250 120	BP PC18 100 250 150	BP PC18 100 250 200	
	3.0	BP PC18 100 300 020	BP PC18 100 300 040	BP PC18 100 300 060	BP PC18 100 300 080	BP PC18 100 300 120	BP PC18 100 300 150	BP PC18 100 300 200	
	3.5	BP PC18 100 350 020	BP PC18 100 350 040	BP PC18 100 350 060	BP PC18 100 350 080	BP PC18 100 350 120	BP PC18 100 350 150	BP PC18 100 350 200	
	4.0	BP PC18 100 400 020	BP PC18 100 400 040	BP PC18 100 400 060	BP PC18 100 400 080	BP PC18 100 400 120	BP PC18 100 400 150	BP PC18 100 400 200	
	5.0	BP PC18 100 500 020	BP PC18 100 500 040	BP PC18 100 500 060	BP PC18 100 500 080	BP PC18 100 500 120	BP PC18 100 500 150	BP PC18 100 500 200	
	6.0	BP PC18 100 600 020	BP PC18 100 600 040	BP PC18 100 600 060	BP PC18 100 600 080	BP PC18 100 600 120	BP PC18 100 600 150	BP PC18 100 600 200	
	8.0	BP PC18 100 800 020	BP PC18 100 800 040	BP PC18 100 800 060	BP PC18 100 800 080	BP PC18 100 800 120	-	-	
140 cm	5.0	BP PC18 140 500 020	BP PC18 140 500 040	BP PC18 140 500 060	BP PC18 140 500 080	BP PC18 140 500 120	BP PC18 140 500 150	BP PC18 140 500 200	
	6.0	BP PC18 140 600 020	BP PC18 140 600 040	BP PC18 140 600 060	BP PC18 140 600 080	BP PC18 140 600 120	BP PC18 140 600 150	BP PC18 140 600 200	
	7.0	BP PC18 140 700 020	BP PC18 140 700 040	BP PC18 140 700 060	BP PC18 140 700 080	BP PC18 140 700 120	-	-	
	8.0	BP PC18 140 800 020	BP PC18 140 800 040	BP PC18 140 800 060	BP PC18 140 800 080	-	-	-	
150 cm	2.0	BP PC18 150 200 020	BP PC18 150 200 040	BP PC18 150 200 060	BP PC18 150 200 080	BP PC18 150 200 120	BP PC18 150 200 150	BP PC18 150 200 200	
	2.5	BP PC18 150 250 020	BP PC18 150 250 040	BP PC18 150 250 060	BP PC18 150 250 080	BP PC18 150 250 120	BP PC18 150 250 150	BP PC18 150 250 200	
	3.0	BP PC18 150 300 020	BP PC18 150 300 040	BP PC18 150 300 060	BP PC18 150 300 080	BP PC18 150 300 120	BP PC18 150 300 150	BP PC18 150 300 200	
	3.5	BP PC18 150 350 020	BP PC18 150 350 040	BP PC18 150 350 060	BP PC18 150 350 080	BP PC18 150 350 120	BP PC18 150 350 150	BP PC18 150 350 200	
	4.0	BP PC18 150 400 020	BP PC18 150 400 040	BP PC18 150 400 060	BP PC18 150 400 080	BP PC18 150 400 120	BP PC18 150 400 150	BP PC18 150 400 200	

● Introdutor compatible: 4F

● Introdutor compatible: 5F

Distribuido por:



Madrid - Barcelona - Bilbao - Sevilla - Coruña - Las Palmas
www.cardiva.com · cardiva@cardiva.com



Fabricado por:

LVD Biotech, S.L.
www.ivascular.global
info@ivascular.es